

LED line PRIME

Symbool: 249259

EAN: 5901583249259

PLAFONDLAMP draaibaar gietstuk  
draaibaar rond IP20 zwart PRIME



De PRIME mobiele LED-lijn plafondbehuizing wordt gekenmerkt door een modern design en productie van aluminium gieten, die zijn duurzaamheid en esthetiek garandeert. Het kan in verschillende interieurs worden geïnstalleerd dankzij de mogelijkheid om de lichthoek aan te passen op 45°. IP20 lekkeklasse garandeert de veiligheid van het gebruik, en een 5 jaar garantie bewijst hoge kwaliteit. De zwarte en matte afwerking past perfect bij de arrangementstrends.



Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5	Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Dichtheidsklasse	IP20	Grootte van het montagegat	80
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W	Hoogte	30
Y-as aanpassingshoek	45	Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers	Diameter van de fitting	92
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F	Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Installatie van het verlichte object	0.5 m		


LED line PRIME

Symbol: 249259

EAN: 5901583249259

PLAFONDLAMP draaibaar gietstuk  
draaibaar rond IP20 zwart PRIME




Technisch tekenen

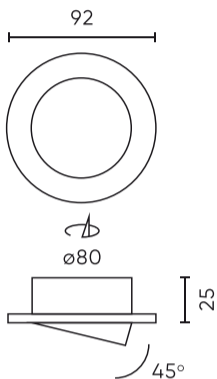

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	66 mm
Hoogte	66 mm
Lengte	42 mm
Weegschaal	0,06 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	380 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	470 mm
Volume	0,039 m3
Weegschaal	9 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2800
Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	3200
Weegschaal	288 kg

LED line PRIME

Symbol: 249259

EAN: 5901583249259

**PLAFONDLAMP draaibaar gietstuk  
draaibaar rond IP20 zwart PRIME**

Voorbeeldimplementatie