

TÜV sertifikuoti ir PZH sertifikuoti šviestuvai

LINKER linijiniams šviestuvams suteiktas prestižinis TÜV SÜD kokybės sertifikatas! Šis unikalus apdovanojimas patvirtina aukštą mūsų gaminių kokybę ir mūsų įsipareigojimą laikytis griežčiausių kokybės standartų. TÜV SÜD yra nepriklausoma ekspertinė organizacija, turinti daugiau kaip 150 metų patirtį kokybės, saugos ir tvarumo srityse, remianti veiklą šiuolaikinių technologijų srityje.



juoda versija




Galimi LINKER modeliai

Simbolis	Pavadinimas	Ilgis
479587	Šviestuvai LINKER 21W 4000K 150lm/W IP65	590mm
203709	Šviestuvai LINKER 30W 4000K 150lm/W IP65	1188mm
479594	Šviestuvai LINKER 40W 4000K 150lm/W IP65	1188mm
201279	Šviestuvai LINKER 40W 5000K 150lm/W IP65	1188mm
203754	Šviestuvai LINKER 40W 4000K 150lm/W IP65 juoda	1188mm
479600	Šviestuvai LINKER 55W 4000K 150lm/W IP65	1480mm
201057	Šviestuvai LINKER 80W 4000K 150lm/W IP65	1480mm

Pagrindinės savybės:

- Tvirtas korpusas
- Galimos spalvos: juoda, pilka
- Šviesos efektyvumas: iki 150lm/W
- Atsparumas vandeniui: IP65
- TÜV, PZH patvirtinimas
- Garantija: 5 metai
- Galima prijungti per

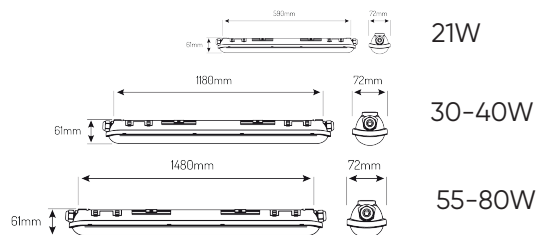

LED line

T. +48 29 764 77 00
E. export@ledline.pl
www.ledline.eu

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
NIP. 7582278888
REGON. 141680103

**HERMETIŠKAS
ŠVIESTUVAS
LINKER**

LINKER hermetiškas šviestuvas

LINKER – pramoniniai šviestuvai, atitinkantys aukštus reikalavimus

Pramoninio apšvietimo asortimentas ką tik išsiplėtė! Pristatome naujus LED line PRIME LINKER šeimos gaminius – naujus 30 W ir 40 W juodos spalvos šviestuvus. Mūsų novatoriški sprendimai ne tik suderina funkcionalumą ir estetiką, bet ir pritaiko prie įvairių poreikių ir specifinių reikalavimų įvairiose vietose, pavyzdžiui, medicinos, maisto, pramonės ar sandėliavimo patalpose.

Derinant šviestuvus galima sukurti vientisas ištisines šviesos linijas, kurios padeda tolygiau ir patraukliau apšviesti erdvę, pagerina jos išvaizdą ir funkcionalumą.



Taip pat siūlome specialias LINKER šviestuvų versijas:

- 40 W, šalta spalvinė temperatūra 5000K (ilgis 1180 mm)
- su padidinta 80 W galia, skirta dideliame šviesos srautui (ilgis 1480 mm)
- su 30 W, kad sunaudotų mažiau energijos (ilgis 1180 mm),
- 40 W juodas, elegantiškas korpusas (ilgis 1180 mm)

Pagrindinės LINKER šviestuvų savybės:

- Tvirtas korpusas ir smūgiams atsparus polikarbonato difuzorius užtikrina **ilgaamžiškumą ir apsaugą nuo pažeidimų**, todėl ilgai išliksite patenkinti.
- Galimos dvi elegantiškos korpuso spalvos – juoda ir universali pilka, todėl jį galima **pritaikyti prie įvairių interjerų ir jis estetiškai įsilies į aplinką**.
- Didelis 150 lm/W šviesos efektyvumas užtikrina **energijos taupymą ir mažesnes sąskaitas už elektrą**, išlaikant aukštą apšvietimo kokybę.
- IP65 reikalavimus atitinkanti sandarumo garantija užtikrina apsaugą nuo drėgmės ir dulkių, todėl šviestuvai idealiai tinka įvairioms oro sąlygoms.
- TUV laboratorijos patvirtintas patikimumas ir ilgaamžiškumas, PZH sertifikatas ir 5 metų garantija užtikrina, kad **gaminys bus patikimas ir ilgai bus naudojamas be sutrikimų**.
- LINKER šviestuvai gali būti 4000K ir 5000K spalvinės temperatūros, todėl **apšvietimą galima pritaikyti prie individualių naudotojo pageidavimų ir poreikių**. Spalvų perteikimo indeksas Ra>80 užtikrina natūralias aplinkos spalvas, o tai skatina regėjimo komfortą ir sukuria malonią atmosferą.

