

LED line LITE

Symbol: 201064

EAN: 5905378201064

Wegverlichting Armatuur STREETLITE
4000K 50W 5000lm IP65 grijs LITE



STREETLITE 50W van LED-lijn LITE is een innovatieve lichtoplossing, gemaakt van hoogwaardig aluminium gieten, die zorgt voor een uitstekende warmteontlading en levensduur van LED's. Polycarbonaatafdichting garandeert IP65 dichtheid, bescherming tegen stof en vocht, en de IK08 weerstandsklasse beschermt tegen mechanische schade.

3
WARRANTY

IP
65

IK
08

PF
0,9

220-240V
AC

MAX
-40÷50°C

ULOR
0%

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 50 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	5000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	36 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
ULOR	0 %
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Kleurweergave-index CRI	80
Stralingshoek	130 x 75
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	54
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷50
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	490
Breedte	180
Hoogte	98
Weegschaal	1046
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

LED line LITE


Symbol: 201064

EAN: 5905378201064


Wegverlichting Armatuur STREETLITE

4000K 50W 5000lm IP65 grijs LITE

Technisch tekenen

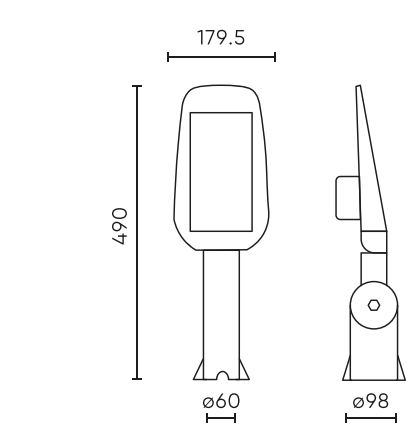

Lichtverdeling

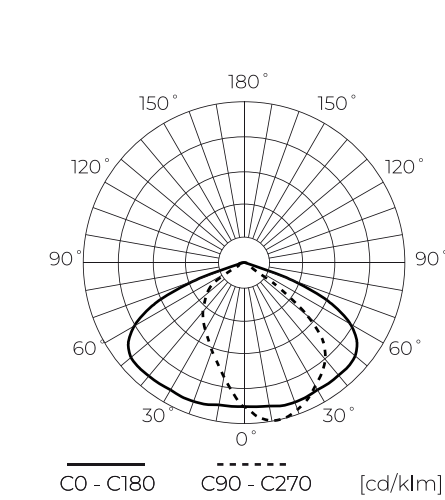

Extra productfoto's



Logistieke gegevens

Individuele verpakking

Breedte	185 mm
Hoogte	103 mm
Lengte	498 mm
Weegschaal	1 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	6
Breedte	388 mm
Hoogte	329 mm
Lengte	508 mm
Volume	0,064 m3
Weegschaal	8,2 kg

Europallet

Hoeveelheid	120
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	24
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	120
Weegschaal	189 kg

LED line LITE

Symbol: 201064

EAN: 5905378201064

**Wegverlichting Armatuur STREETLITE
4000K 50W 5000lm IP65 grijs LITE**

Voorbeeldimplementatie

