

LED line PRIME



Symbol: 202559

EAN: 5905378202559

FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm T3  
IP66 PRIME



De PRIME Floodlight LED lijn 30W 4200lm T3 is een professioneel apparaat met verhoogde weerstand tegen atmosferische omstandigheden, gekenmerkt door een lichtefficiëntie van 140 lm/W. Het vermogen bereikt 30W, en de totale lichtstroom bedraagt maar liefst 4.200 lumen. Het zorgt voor een lange levensduur van leds en hoge lichtkwaliteit met een minimaal energieverbruik. IP66 lekklasse en robuuste aluminium behuizing garanderen betrouwbaarheid in moeilijke omstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 30 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4200
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	890 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	105°x155°
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	252
Breedte	213
Hoogte	43,5
Weegschaal	1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202559


EAN: 5905378202559

FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm T3  
IP66 PRIME

Technisch tekenen

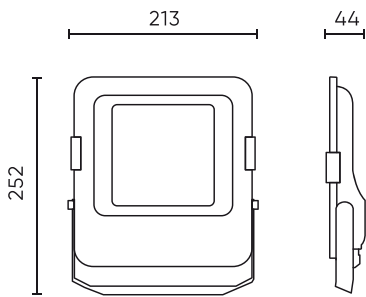




Lichtverdeling

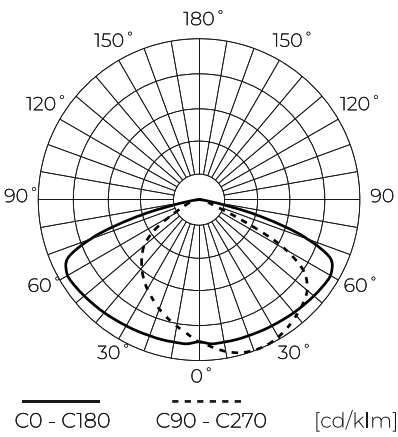

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	252 mm
Hoogte	43,5 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	1 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	480 mm
Hoogte	285 mm
Lengte	320 mm
Volume	0,043 m3
Weegschaal	10,35 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	200
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	248,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 202559

EAN: 5905378202559

FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm T3  
IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie