

LED line PRIME

Symbool: 219717


EAN: 5905378219717

Highbay Armatuur SERON 4000K  
100/80/60W 14000lm 120° IP65 zwart  
PRIME



**HighBay Seron— krachtige, efficiënte en duurzame LED-verlichting voor veeleisende toepassingen.**

Dankzij de hoge efficiëntie (tot 140 lm/W), de mogelijkheid om het vermogen en de lichtkleur aan te passen, en de robuuste, duurzame constructie (IP65), is de Seron-serie ideaal voor industriële hallen, magazijnen en grote objecten. Een levensduur tot 100.000 uur en betrouwbaarheid onder alle omstandigheden garanderen veiligheid en besparingen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 100 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	09
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	14000
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	100000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷35
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Hoogte	155 mm
Diameter van de fitting	210 mm
Diameter	210 mm
Weegschaal	1,3 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

LED line PRIME

Symbol: 219717


EAN: 5905378219717

Highbay Armatuur SERON 4000K


100/80/60W 14000lm 120° IP65 zwart

PRIME

Technisch tekenen

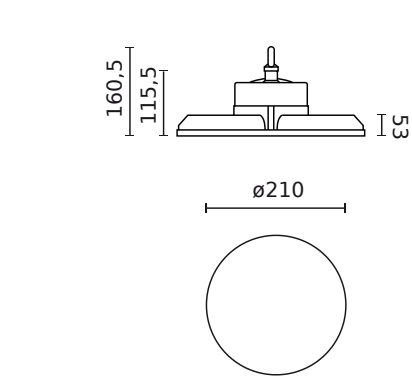


Lichtverdeling

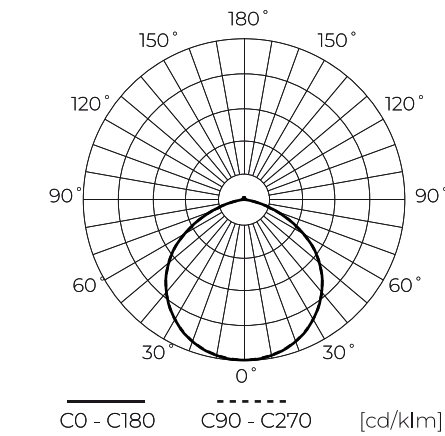

Extra productfoto's




Logistieke gegevens

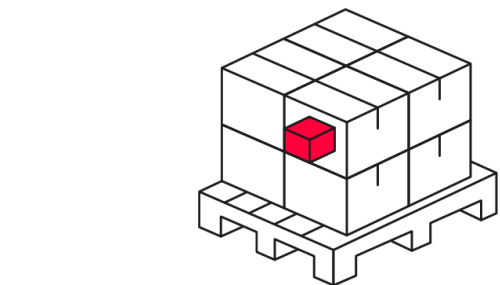


Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	255 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	155 mm
Weegschaal	1,6 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	255 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	155 mm



Europallet

Hoeveelheid	132
Hoogte	1920 mm
Hoeveelheid in laag	12
Aantal lagen	11
Weegschaal	260 kg

LED line PRIME

Symbool: 219717

EAN: 5905378219717

Highbay Armatuur SERON 4000K  
100/80/60W 14000lm 120° IP65 zwart  
PRIME

Voorbeeldimplementatie