

LED line LITE

Symbol: 470737

EAN: 5907777470737

LED-lamp SMD 4000K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm DIM Keramische
LITE



De moderne LED-lamp SMD 5W 4000K van LED-lijn LITE is een indrukwekkende lichtbron die een 400 lumen-lichtstroom afgeeft met een laag energieverbruik van slechts 5 W. Het wordt gekenmerkt door een neutrale kleur licht (4000 K) en een brede lichthoek van 110°, waardoor perfecte ruimteverlichting mogelijk is. De levensduur van de lamp bedraagt maar liefst 30.000 uur, en de lichtstroomretentiesnelheid is 96%.

3
WARRANTY

IP
20

ON/OFF
50.000

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 5 W
Spanning	• 220-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	80
Totale lichtstroom	400 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110°
Diodetype	SMD2835
Compatibel dimmertype	TRIAC
Vermogensfactor PF	0,4
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-5÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	22
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line LITE

Symbool: 470737


EAN: 5907777470737

LED-lamp SMD 4000K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm DIM Keramische
LITE

Technisch tekenen






Lichtverdeling

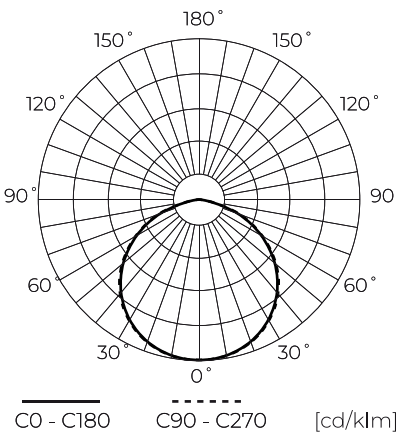

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	10
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,08 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	290 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	595 mm
Volume	0,029 m3
Weegschaal	7 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	4500
Hoogte	1870 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	11
Hoeveelheid: Europallet	4400
Weegschaal	308 kg

LED line LITE

Symbol: 470737

EAN: 5907777470737

**LED-lamp SMD 4000K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm DIM Keramische
LITE**

Voorbeeldimplementatie